

Ємнісні бойлери непрямого нагріву з нержавіючої сталі

Ємністю 80, 105, 120 та 200 літрів.

Компанія Immergas пропонує модельний ряд ємнісних бойлерів виготовлених з високоякісної нержавіючої сталі AISI 316L. Доступні бойлери наступних ємностей: 80, 105, 120 та 200 літрів. Всі бойлери мають спеціальний фланцевий отвір для перевірки їх внутрішнього стану.

Бойлери сумісні з наступними моделями котлів:

- VICTRIX 24 kW Plus, VICTRIX Intra, VICTRIX Plus та EOLO Superior 32 kW Plus – адаптовані для прямого підключення бойлера.
- NIKE/EOLO Maior 28 kW X, EOLO Extra 32 kW X та EXTRA Intra 32 kW X – підключення за допомогою спеціального комплекту.
- VICTRIX 50 - підключення за допомогою спеціального комплекту.




Переваги

- Велика продуктивність гарячого водопостачання, можливість розміщення котла та бойлера в різних приміщеннях
- Всі бойлери стандартно адаптовані для підключення комплекту рециркуляції (опція)
- Бойлери UB105 та UB200 можуть підключатися до котлів NIKE/EOLO Maior 28 kW X, EOLO Superior 32 kW Plus, VICTRIX 24 kW Plus та VICTRIX Plus за допомогою спеціального комплекту, який дозволяє розміщувати бойлер безпосередньо під котлом.

Модель	код	Ємність, л	Висота, мм	Ширина, мм	Глибина, мм
UB 80	3.011490	80	850	500	500
UB 105	3.013317	105	1020	500	500
UB 120	3.011459	120	850	600	600
UB 200	3.015356	200	1250	600	600

За допомогою спеціального додаткового комплексу є можливим з'єднати паралельно два бойлери UB 200, досягши загальної ємності в 400 літрів по сантехнічній воді. Це є актуальним в разі потреби у високій продуктивності по гарячій воді.

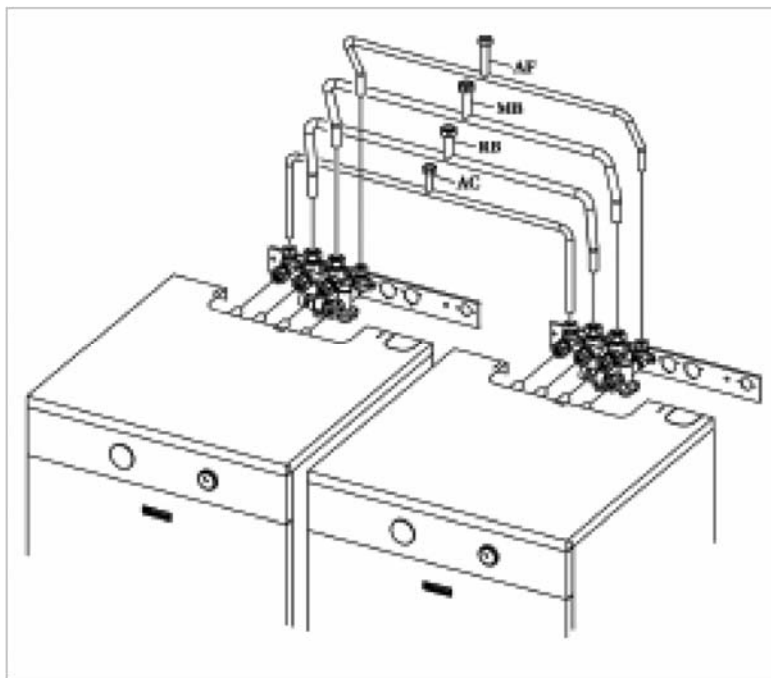


UB 200

Технічні характеристики

Технічні характеристики		UB 80	UB 105	UB 120	UB 200
Об'єм бойлера	л	83	105	126	198
Максимальний тиск сантехнічної води	бар	8	8	8	8
Максимальна температура ГВС	⁰ С	90	90	90	90
Об'єм розширювального бака	л	4	4	4	4
Мінімальний тиск сантехнічної води	кПа	5	5	5	5
Максимальний тиск теплоносія	бар	4,4	4,4	4,4	4,4
Вага повного бойлера	кг	141	171	200	273,5
Вага порожнього бойлера	кг	58	64	70	76
Тепловтрати	кВт	0,11	0,105	0,105	0,105
Товщина стінки труби зміювика	мм	0,8	0,8	0,8	0,8
Довжина зміювика	м	10,4	12,9	16,4	2 x 8,4
Теплова потужність максимальна	кВт	28	28	32	32

Підключення

	Гріючий контур		Сантехнічна вода		
	MB – RB	MP – RP	Вихід	Вхід	Рециркуляція
UB 80	3/4"	не передбачено	1/2"	1/2"	1/2"
UB 105	3/4"	не передбачено	1/2"	1/2"	1/2"
UB 120	3/4"	не передбачено	1/2"	1/2"	1/2"
UB 200	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"

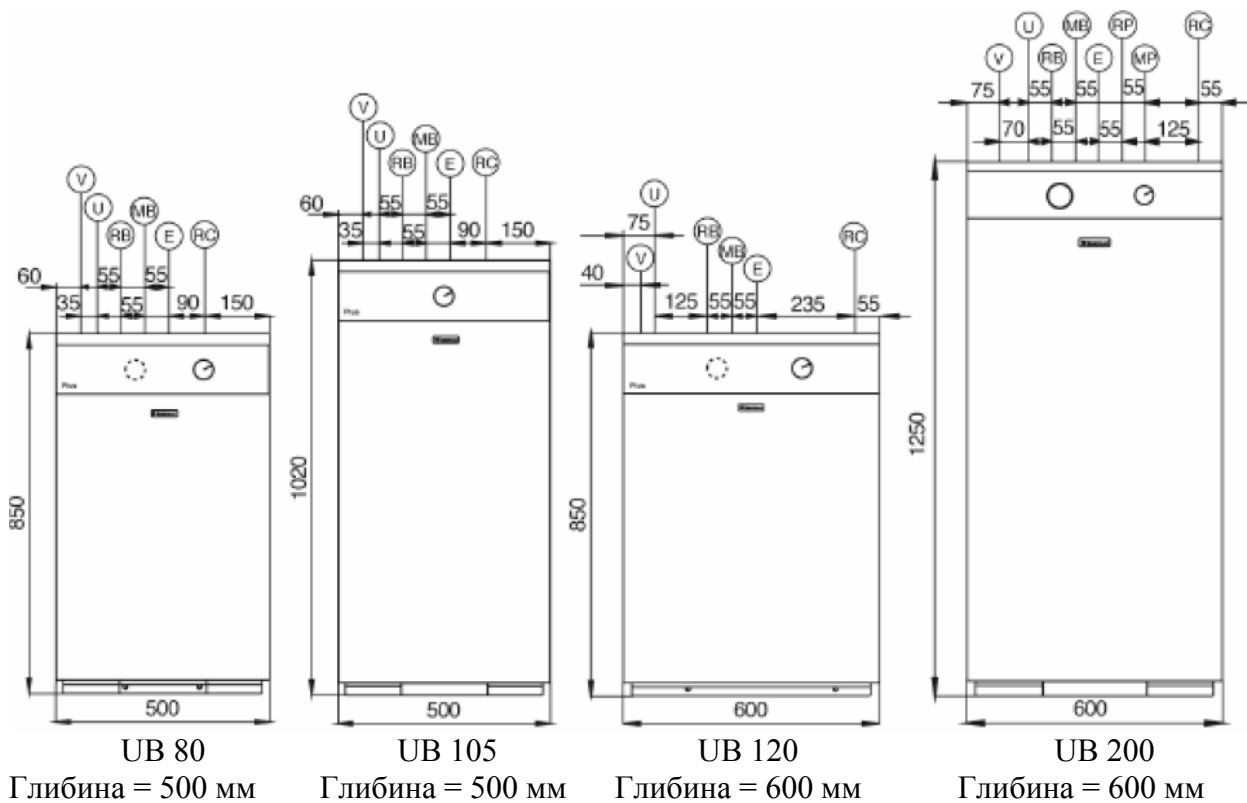

V – Підключення до електричної мережі
 MB – Подача теплоносія на бойлер
 RB – Зворотна лінія теплоносія
 MP – Подача на сонячний колектор (опція для UB 200)

RP – Зворотна лінія сонячного колектора (опція для UB 200)
 U – Вихід сантехнічної води
 E – Вхід ГВП
 RC – Рециркуляція ГВП